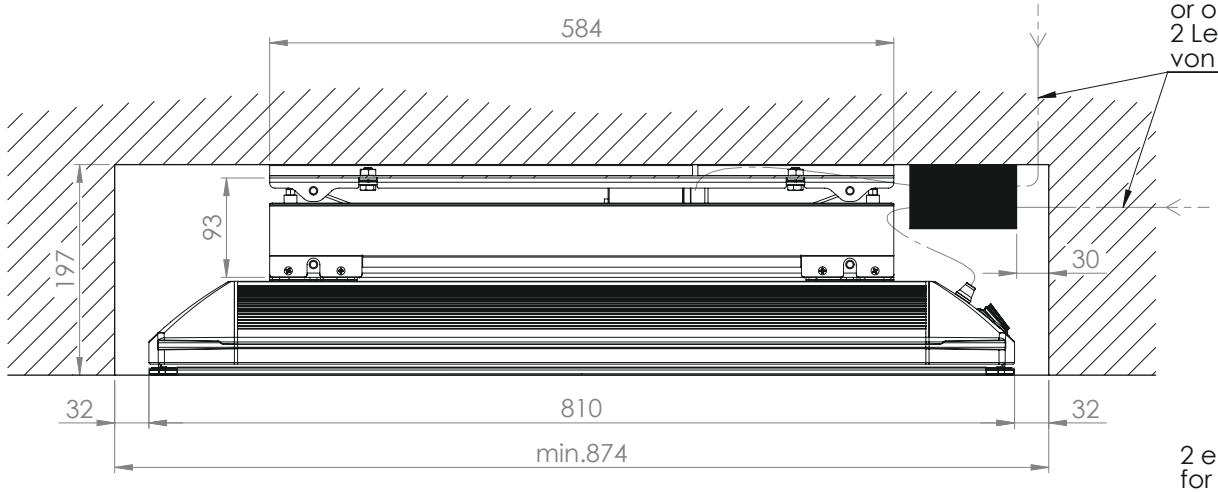

2 empty pipes
for electrical cables at the top
or on the side /
2 Leerrohre für Elektro - kabel
von oben oder seitlich

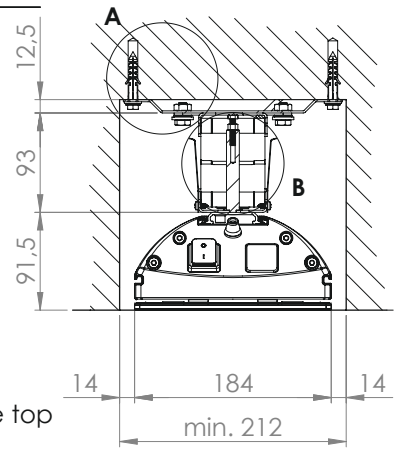

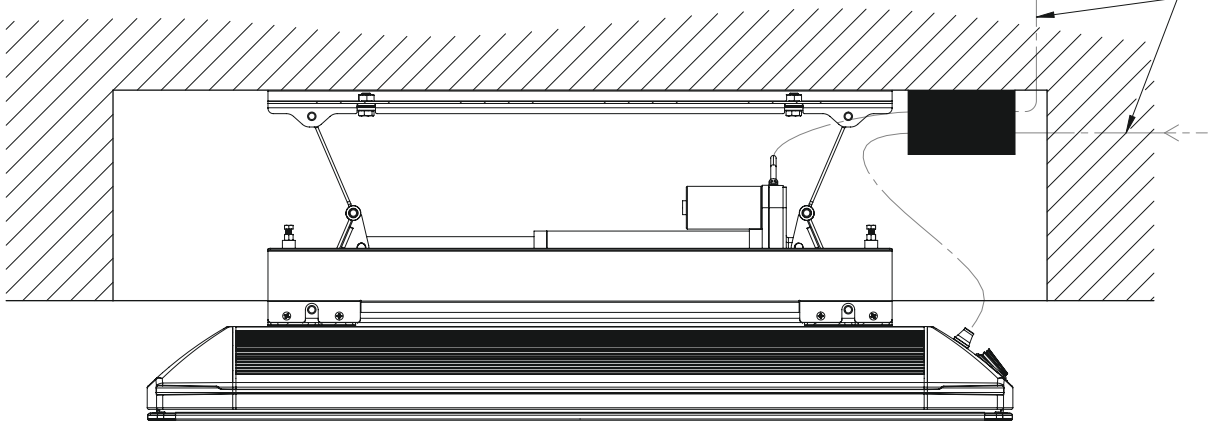

2 empty pipes
for electrical cables at the top
or on the side /
2 Leerrohre für Elektro - kabel
von oben oder seitlich

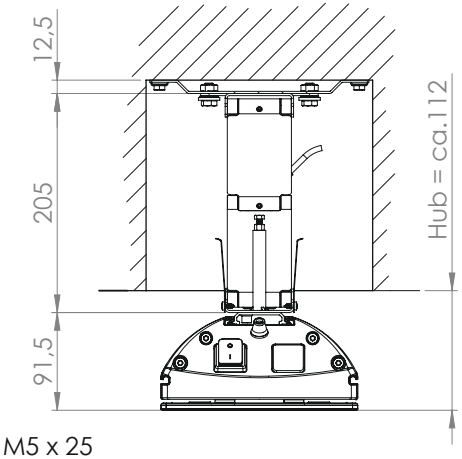

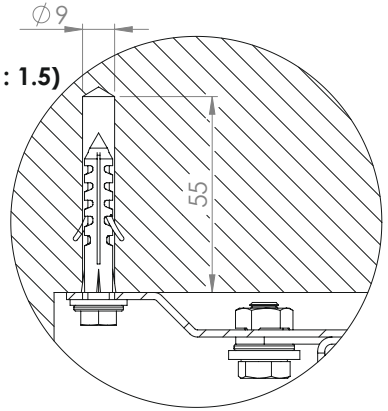

A (1 : 1.5)

Hexagon screw / Sechskantschraube DIN EN 24014 M5 x 25
Hexagon nut / Sechskantmutter DIN EN ISO 24034 M5

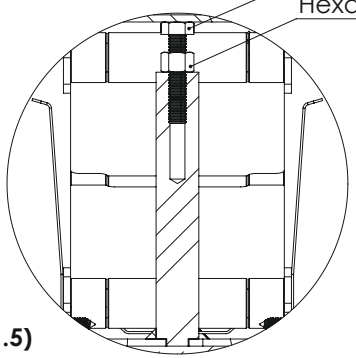

B (1 : 1.5)

© nach DIN ISO 16016
MHS - Munich Home Systems GmbH, Sauerlach (Germany) 2016

Allgemeintoleranzen	Werkstückkanten	Oberfläche	Material	Masse
DIN ISO 2768 T1 - m DIN ISO 2768 T2 - K	siehe Zeichnung	EN 12020-2	Behandlung	Abmessungen

	Datum	Name
Bearb.	19.04.2016	D.Meneghin
Gepr.	06.05.2016	R.Meßmer
Norm		

MUNICH HOME SYSTEMS

Zust.	Revision	Datum	Name

Ursprr.:

Beschreibung: Ceiling Box with lifting device for Heatscope VISION 230 VAC, 1600 W / Hubvorrichtung für Heatscope VISION 230 VAC, 1600 W in Deckenaussparung

Maßstab: 1:5

Blattgröße: A3

Zeichnungsnummer: 2016.001

Blatt: 1/2

Ers.f.: Ers.d.: